
Beállítások: MPL API

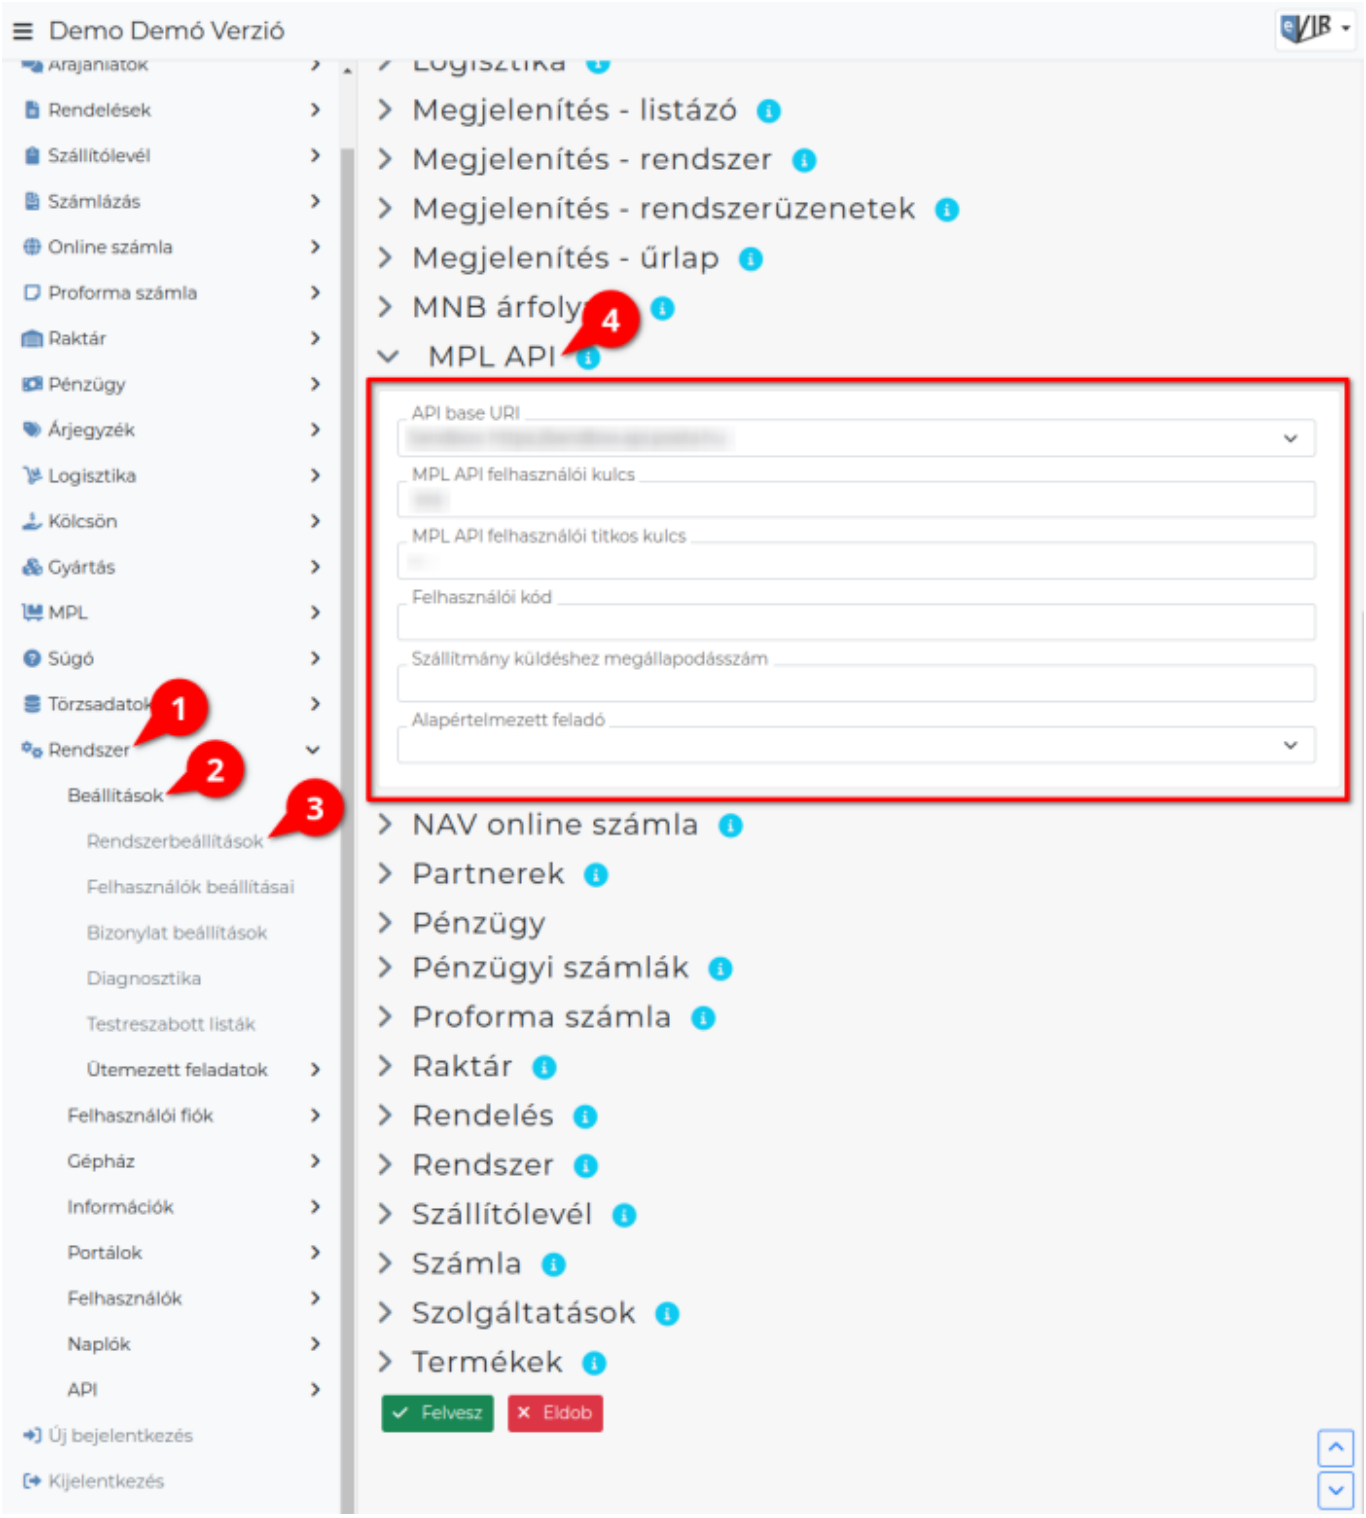

1. A **Rendszer**,
2. **Beállítások**,
3. **Rendszerbeállítások** menüpont alatt,
4. az **MPL API** területen az eVIR rendszer MPL szállítási mód támogatással kapcsolatos beállításait lehet elvégezni.

Mezők

- **`API base URI`**
  Az MPL API által használt cím kiválasztása.
  - A **Sandbox** az a játszótér, azaz ahol minden funkciót ki lehet próbálni anélkül, hogy az tényleges (fizetési kötelezettséggel járó) műveletet eredményezve.
  - Az **`Éles`** rendszer kiválasztásával viszont már a tényleges szállítmányok feladása történhet meg.
- **`MPL API felhasználói kulcs`**
  A szolgáltatóval (Posta) kötött szerződéskor kapott adat.
- **`MPL API felhasználói titkos kulcs`**
  A szolgáltatóval (Posta) kötött szerződéskor kapott adat.
- **`Felhasználói kód`**
  A szolgáltatóval (Posta) kötött szerződéskor kapott adat.
- **`Szállítmány küldéshez megállapodásszám`**
  A szolgáltatóval (Posta) kötött szerződéskor kapott adat.
- **`Alapértelmezett feladó`**
  - Ha nincs kiválasztva semmi, akkor a saját cégadatok kerülnek szállítmány küldéskor a feladó mezőbe.
  - A szállítmány küldéskor a `Feladó adatainak módosítása` területen területen lehet rögzíteni és újként elmenteni címeket, amelyek aztán itt kiválaszthatók lesznek, ez az adat minden szállítmány küldésekor módosítható.

A fent szereplő API kulcsok igényléséhez a Posta tájékoztatója:
https://www.posta.hu/static/internet/download/Utmutato_az_API_kulcsok_igenylesehez.pdf

---

Kapcsolódó oldalak:

- MPL szállítási mód

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:beallitasok:mplapi

Last update: **2023/12/19 09:56**